

we care 

primus

laundry equipment

Industriële zwierder

HE 239 259, HEM 239 259 289



KENMERKEN

- Omhulsel van roestvrij staal
- Roestvrij stalen trommel en kuip
- Flexibele trommelophanging herleid geluid en trillingen tot een minimum (HE 239, 259)
- Vaste ophanging trommel voor het gebruik op schepen en booreilanden (HEM 239, 259, 289)
- Horizontaal bewegend deksel dat het vullen vergemakkelijkt
- Ingebouwde veiligheid waardoor zwierder enkel geopend kan worden bij volledige stilstand trommel

OPTIES

- Muntschakelaar



ROBUUST DESIGN




STANDAARD ROEST-
VRIJE STALEN TROMMEL



ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK

TYPE		HE 239	HEM 239	HE 259	HEM 259	HEM 289
CAPACITEIT	kg	8-10	8-10	12-15	12-15	18-20
Capaciteit van trommel	l	38	38	58	58	88
MANDROTATIE						
50 Hz	rpm	1450	1450	1450	1450	1450
60 Hz	rpm	1740	1740	1740	1740	1740
G-FACTOR		440	440	575	575	705
BEDIENING						
Manueel		+	+	+	+	+
Munten of jetons		+	+	+	+	-
Centrale bediening		+	+	+	+	-
TRANSPORTGEGEVENS						
Netto Gewicht	kg	74	85	109	140	190
Bruto Gewicht						
Rimpelfolie omhulsel	kg	90	101	131	162	219
Houten omhulsel	kg	140	151	192	223	396
Volume						
Rimpelfolie omhulsel	m ³	0,57	0,57	0,8	0,8	1,18
Houten omhulsel	m ³	0,65	0,65	0,9	0,9	1,3
+ = beschikbaar - = niet beschikbaar						

TYPE	HE 239	HEM 239	HE 259	HEM 259	HEM 289
A (mm)	850	910	870	980	1050
B (mm)	780	840	800	910	990
C (mm)	665	665	790	790	920
D (mm)	>100	>100	>100	>100	>100
E (mm)	515	515	640	640	770
F (mm)	250	250	300	300	370
G (mm)	402	402	465	465	525
H (mm)	660	660	785	785	910
I (mm)	>250	>250	>250	>250	>250
J (mm)	340	400	360	480	550
K (mm)	320	390	330	420	470

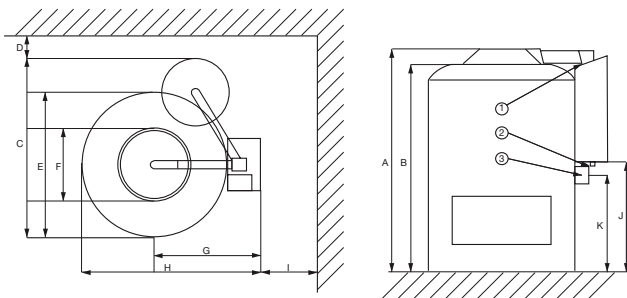

1. Bedieningsknoppen
2. Elektrische aansluiting
3. Afvoer

Primus BVBA behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

